


Ballon d'eau chaude R2GC 300

code: 9034

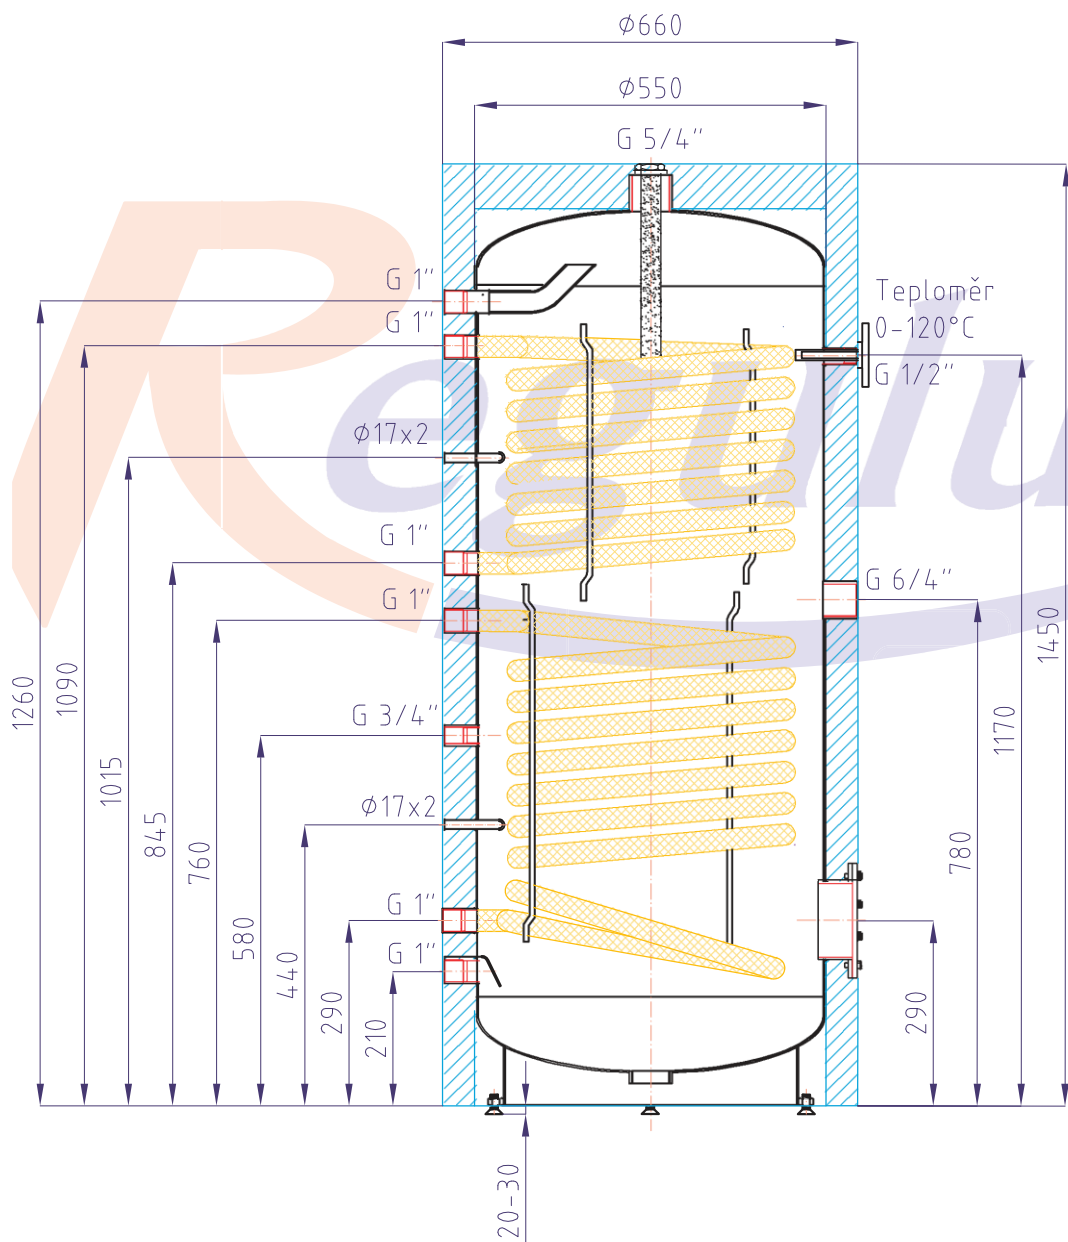

Volume total du ballon	300 l
Volume de l'échangeur supérieur	6,4 l
Volume de l'échangeur inférieur	8,6 l
Surface de l'échangeur supérieur	1,1 m ²
Surface de l'échangeur inférieur	1,4 m ²
Température max. de fonctionnement du ballon	100 °C
Température max. de fonctionnement des échangeurs	100 °C
Pression max. de fonctionnement du ballon	6 bar
Pression max. de fonctionnement des échangeurs	6 bar
Chauffage ECS $\Delta t=35$ °C (80/60 - 10/45) - échangeur supérieur	940 l/h (38,1 kW)
Chauffage ECS $\Delta t=35$ °C (80/60 - 10/45) - échangeur inférieur	1190 l/h (48,5 kW)
Poids a vide	133 kg