


# Ballon d'eau chaude N2BC 300

code: 8866

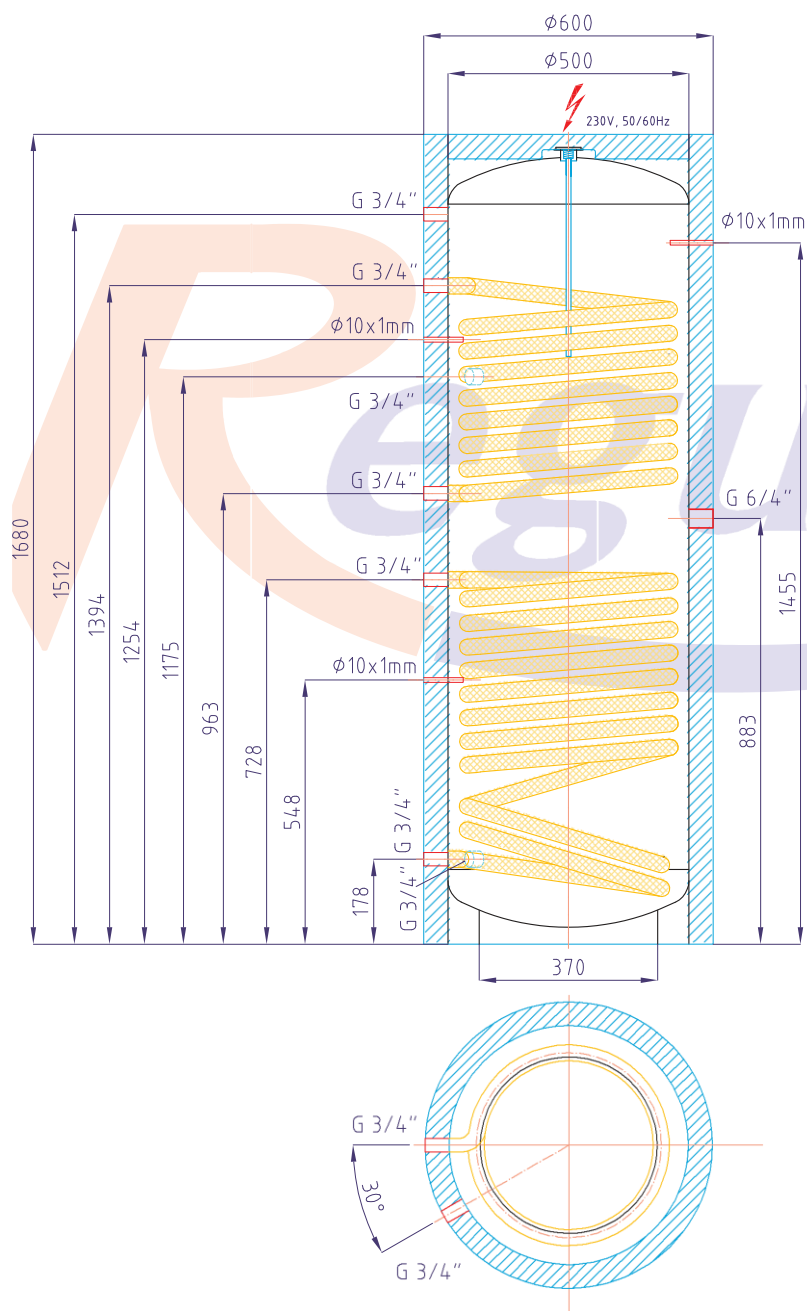

Volume total du ballon	300 l
Matériau	INOX 316L
Volume de l'échangeur supérieur	4,3 l
Volume de l'échangeur inférieur	6,5 l
Surface de l'échangeur supérieur	1,0 m <sup>2</sup>
Surface de l'échangeur inférieur	1,5 m <sup>2</sup>
Température max. de fonctionnement du ballon	90 °C
Température max. de fonctionnement des échangeurs	90 °C
Pression max. de fonctionnement du ballon	6 bar
Pression max. de fonctionnement des échangeurs	3 bar
Chauffage ECS Δt=35 °C (80/60 - 10/45) - échangeur supérieur	660l/h (28,7 kW)
Chauffage ECS Δt=35 °C (80/60 - 10/45) - échangeur inférieur	1000l/h (43 kW)
Poids a vide	56kg