


Ballon d'eau chaude RGC 300 SOL

code: 10013, 10014

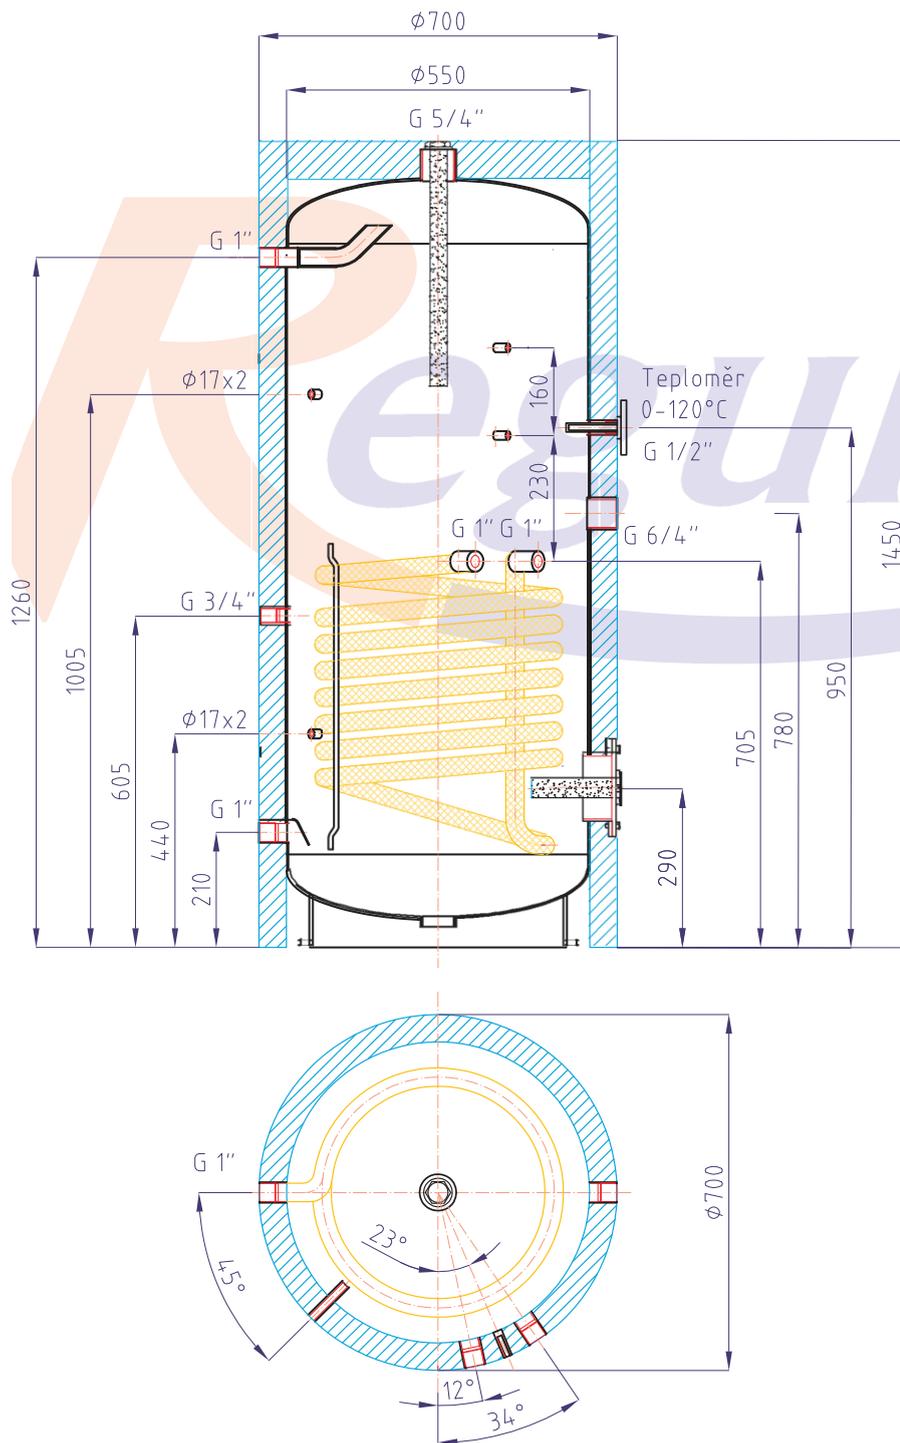

Volume total du ballon	3001
Volume de l'échangeur	8,61
Surface de l'échangeur	1,4 m ²
Température max. de fonctionnement du ballon	100 °C
Température max. de fonctionnement de l'échangeur	100 °C
Pression max. de fonctionnement du ballon	10 bar
Pression max. de fonctionnement de l'échangeur	10 bar
Chauffage ECS $\Delta t=35\text{ °C}$ (80/60 - 10/45) - échangeur inférieur	11901/h (48,5 kW)
Poids a vide	122kg