


Mode d'emploi du Fernox TF1 Total Filter

- Fernox TF1 Total Filter
- 2 x Robinets-vannes
- Kit TF1 (2 rondelles de robinet-vanne, joint torique de rechange pour robinet de purge et étiquette d'entretien)
- Étiquette de sécurité
- Mode d'emploi

Installer le *Fernox TF1 Total Filter* de préférence sur la tuyauterie de retour vers la chaudière. L'appareil doit être monté à la verticale en prévoyant un dégagement adéquat pour pouvoir retirer l'aimant au moment du nettoyage de l'appareil.

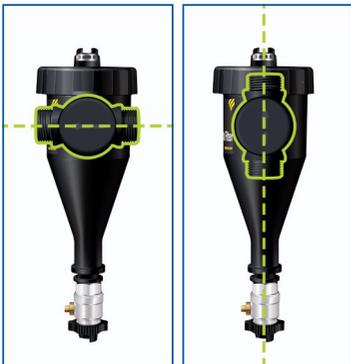

Options d'installation

Le **Fernox TF1 Total Filter** est livré prêt à être installé dans une tuyauterie verticale où l'eau du système circule vers le haut.

1. Débrancher la chaudière et vidanger le système.
2. Mesurer et retirer la partie de la tuyauterie où sera installé le **TF1 Total Filter**.
3. Raccorder les robinets-vannes à la tuyauterie.
4. Raccorder le **TF1 Total Filter** aux robinets-vannes en veillant à ce que les rondelles de robinet-vanne soient bien positionnées. L'appareil doit être monté de manière à ce que la circulation dans le circuit de chauffage soit dans le sens de la flèche qui se trouve sur l'orifice d'entrée/sortie. *Note. Voir le paragraphe relatif au changement d'orientation.*
5. Serrer tous les raccords. Faire tout particulièrement attention de ne pas trop serrer les écrous à embase des robinets-vannes qui raccordent l'orifice d'entrée/sortie du **TF1 Total Filter**.
6. Pour assurer une protection continue, rajouter du **Fernox Protector F1** au système.
7. Ouvrir les robinets-vannes d'entrée et de sortie, remplir l'appareil et purger tout air piégé.
8. Remplir l'étiquette d'entretien du Fernox TF1 et la coller sur la chaudière.

Changement d'orientation

1. Utiliser un tournevis à bout plat dans le renforcement indiqué pour déplacer doucement le collier de verrouillage en position 'Déverrouillage'.



2. Écarter l'orifice d'entrée/sortie du corps d'environ 3 mm pour permettre la rotation à la position voulue.



3. Repousser l'orifice d'entrée/sortie vers le corps de l'appareil pour prévenir toute rotation intempestive.



4. Remettre soigneusement le collier de verrouillage en position 'Verrouillage'.



Remarques


- Lors de l'ajout d'un composant à un système de chauffage, l'installateur doit vérifier que le système est toujours conforme aux directives/exigences de BS7671:2008 relatives aux installations électriques
- Pour éviter tout dégât de gel, ne pas installer à l'extérieur, ni à une température inférieure à 0°C

Ajout de produits chimiques

- Pour de plus amples informations sur l'ajout de produits chimiques via le **TF1 Total Filter**, rendez-vous sur www.fernox.com

Nettoyage

Le collier du couvercle n'a pas besoin d'être retiré.

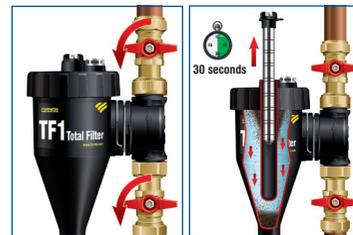

1. Fermer les vannes de départ et retour.

2. Enlever l'aimant.



3. Ouvrir les vannes de vidange.

4. Fermer la vanne de vidange, remettre le barreau aimanté et ouvrir la vanne de retour.



Attention : Contient des champs magnétiques de forte intensité

Service Commercial Tél: +33 (0) 825 80 63 49
Service Technique Tél: +33 (0) 825 85 31 10
fernox_france@cookson.com
Tél: +32 (0) 14 44 50 00
fernox_france@cookson.com
Brevet protégé GB2448232
Brevet déposé GB1213773.3A