



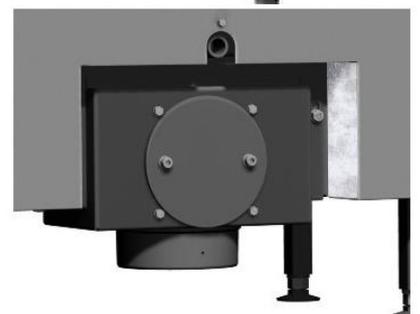

Insert bouilleur à bois **ROMOTOP KV252**

- **Rendement 90 %**
- Puissance totale 19 kW (dont 14 kW eau)
- **Eligible au crédit d'impôt**
- Triple vitrage
- **Bûches de 55cm**
- Isolation du corps de chauffe
- **Serpentin de refoidissement et soupape thermique**
- Régulation électronique avec sonde
- **Entrée d'air extérieur centralisée**
- Ouverture pour nettoyage facile des tubulures
- **HxLxP : 1256 x 820 x 503 mm**
- Garantie 5 ans






Caractéristiques techniques

Puissance nominale totale	12 kW
Puissance nominale eau	9 kW
Puissance régulée totale	5-19 kW
Puissance régulée eau	3,5-14 kW
Consommation moyenne de combustible	3,1 kg/h
Rendement	90 %
Taille des bûches max.	55 cm
Diamètre de sortie des fumées	180 mm
Diamètre d'entrée d'air	150 mm
Poids total (avec volume d'eau)	310 (381 kg)
Combustible autorisé	Bûches de bois (humidité max. 20%), briquettes de bois
Température moyenne des gaz de combustion	159 °C
Capacité thermique de chauffe	150-270 m ³
Raccords eau de chauffage	3 / 4" F
Raccords échangeur de refroidissement	1 / 2" F
Raccord purgeur	1 / 2" F
Pression max. de service	2,5 bar
Tirage de cheminée	12 Pa
Gaz de combustion	10,3 g / s
Accessoires fournis	Soupape thermique de refroidissement Danfoss , isolation, brosse de nettoyage, poignée avec aimant, doigt de gant

Certifié d'après la norme EN 13229

Ballon tampon de 500 litres recommandé
Installation professionnelle obligatoire

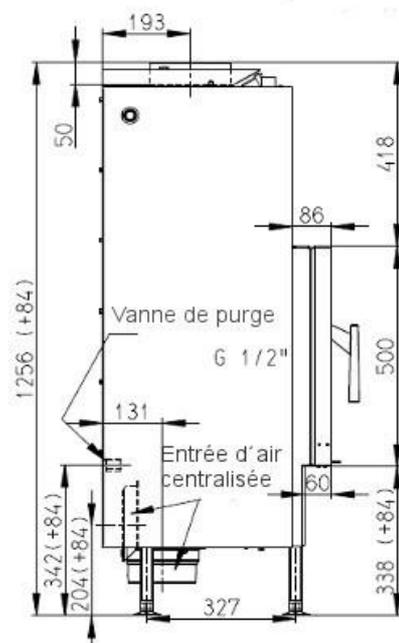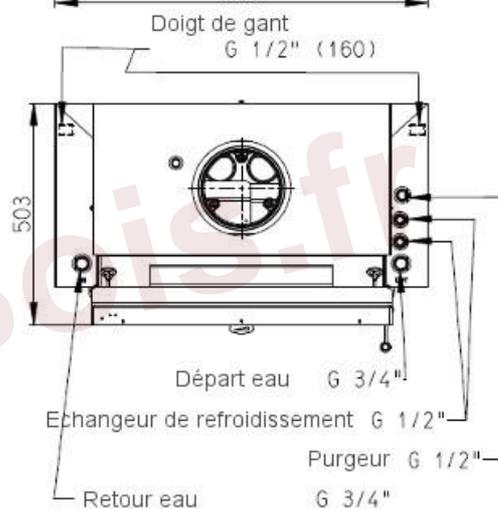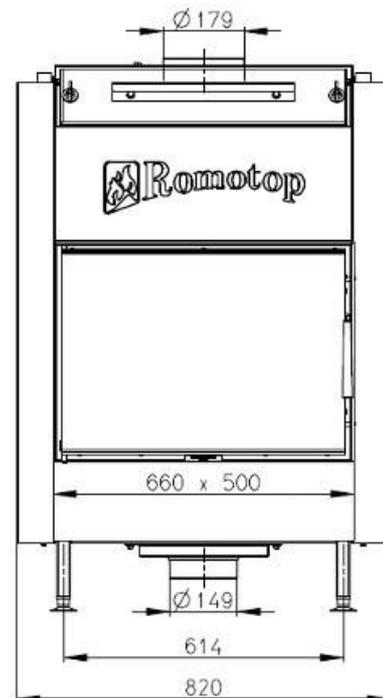

Solaire-Bois.fr
énergies renouvelables combinées

Distributeur agréé
ORELUM s.a.r.l.
4 rue Robinson
26120 Montélier
www.Solaire-Bois.fr
Tél. : 09 70 44 92 42
E-mail : info@Solaire-Bois.fr